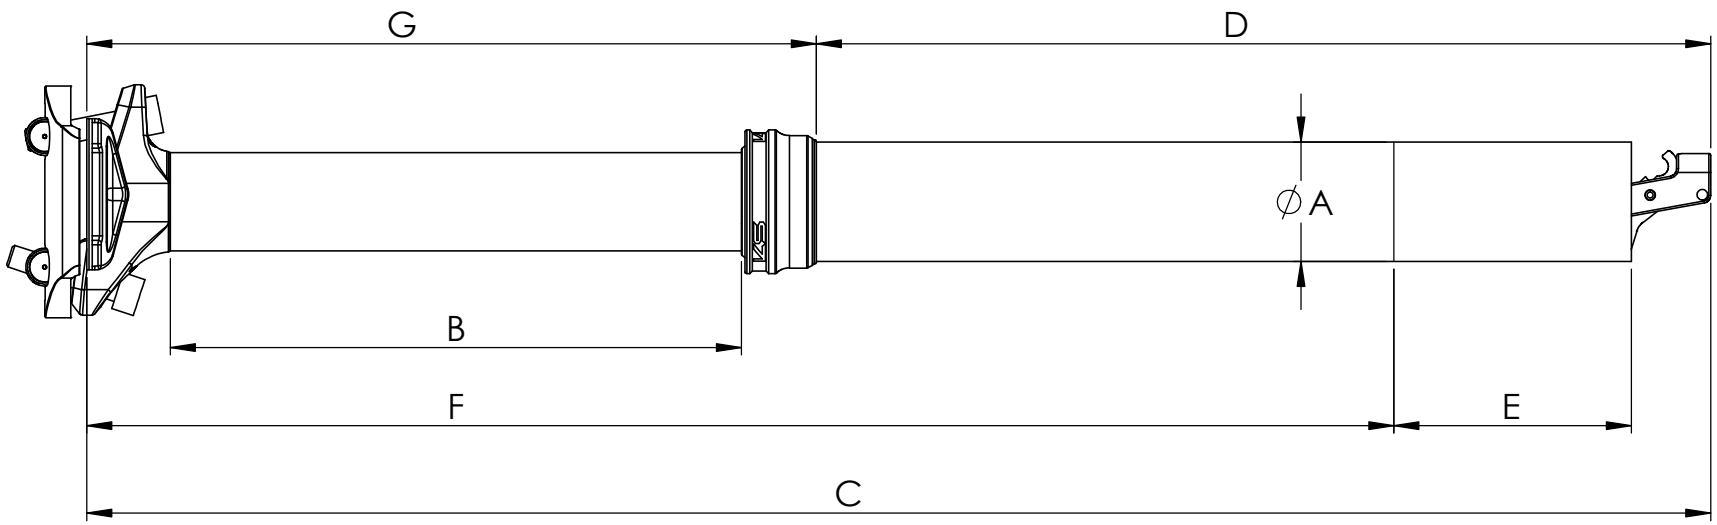


A(Diameter)	B(Travel)	C(Total Length)	D(Insert)	E(Min Insert)	F(Max Extension)	G(Seal Collar to dimension)
30.9/31.6	75	280	162	80	179	118
	100	330	186	90	219	144
	125	379	211	100	258	168
	150	429	236	100	308	193
	170	475	262	110	344	213
	180	501	278	120	360	223
	190	521	288	130	370	233
	210	561	308	130	410	253
	240	620	339	140	459	281

*The dimensional tolerance of C,D,F and G is 5mm.

Model : Ragei 2.0- C315

Date : 20261012

Measurements in mm

KIND SHOCK HI-TECH CO., LTD.